

# DAK-DICHT

Waterdichte dakbescherming



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

Een waterdichte dakbekleding, extra verstevigd met micro-vezels en zonder oplosmiddelen, voor het naadloos herstellen en renoveren van oude en beschadigde bitumineuze daken en goten. Het vormt na droging een goed hechtende en licht elastische laag die alle poriën en micro-scheuren waterdicht maakt en beschermt tegen atmosferische vervuiling en temperatuurschommelingen. De levensduur van bitumineuze daken wordt zo verlengd met min. 3 jaar.

## Toepassing

Te gebruiken op alle soorten bitumineuze dakrollen (roofing). Ook bruikbaar op hout, metselwerk, cementbeplesitering en beton om terrassen, ingegraven muren, funderingen waterdicht te maken. Kan aangebracht worden op een lichtvochtige ondergrond. Het drogingsproces zal hierdoor worden vertraagd.

### Voordelen

- › Gemakkelijk aan te brengen
- › Dicht poriën, scheurtjes en barsten
- › Verlengt de levensduur van materialen
- › Milieuvriendelijk en veilig in gebruik

## Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik voor elke laag ongeveer 0,5 kg **DAK-DICHT** per m<sup>2</sup>

## Handige weetjes?

- Je gereedschap kan je reinigen met water, onmiddellijk na het werk
- Eco Formule: **DAK-DICHT** bevat geen schadelijke oplosmiddelen (solventen). Door dit product te gebruiken werk je mee aan een milieuvriendelijke leefomgeving.
- Bewaar **DAK-DICHT** op een koele (max 20°C) en vorstvrije plaats.
- Verwerk **DAK-DICHT** niet bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan +5°C en hoger dan +50°C

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Hoog-technologische bitumenemulsie	Zwart	1 / 4,8 / 12 L	Ca. 2 m <sup>2</sup> /L	Ca. 4 U	2	Ja

# DAK-DICHT

Waterdichte dakbescherming



GEBRUIKSAANWIJZIGING



Wat heb ik nodig ?




Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij
- Herstel blazen, barsten en scheuren met **DAK REPARATIE** of met de elastische **DAK-MASTIC SBS**, eventueel versterkt met de scheurvaste polyester mat **ANTI-SCHEUR**. Laat voldoende uitdrogen (ca. 1 week) alvorens verder te gaan.
- Reinig de ondergrond en impregneer met sneldrogende bitumineuze hechtvernis **ROOFPRIMER** om een optimale hechting te verzekeren



Hoe gebruik ik het product ?

- Breng 2 gekruiste lagen **DAK-DICHT** aan met borstel of rol à rato van ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>/laag en zorg dat elke laag min. 4 u beschermd is tegen regen, vorst en nevel. De aanvankelijke bruine kleur wordt volledig zwart.
- Breng pas de 2<sup>de</sup> laag aan nadat de eerste laag volledig uitgehard is. Dit duurt ongeveer 24 tot 36 u. In de laatste nog natte laag kunnen leislagschilfers gestrooid worden als extra ANTI-UV bescherming.

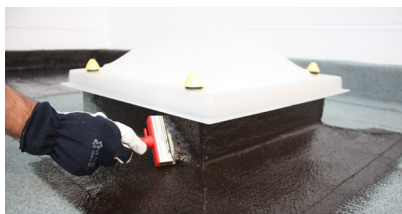

Verbruik	Droogtijd	Reiniging
1 kg ±1 m <sup>2</sup>	4 h/u 24 à 36 h/u	H <sub>2</sub> O

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

