

Zeer emissie-arme, zelfverlopende, cementaire egaliseer- en nivelleermiddel
voor egaliseerlagen tot 10 mm. SCHÖNOX ZX heeft goede verwerkingseigenschappen.

Producteigenschappen

- EMICODE EC 1^{PLUS} R:
zeer emissie-arm, regulerend
- voor binnen
- schuurbaar
- zelfverlopend
- watervast i.c.m. dispersielijmen
- voor dunne lagen
- zeer smeug in de verwerking
- geschikt op vloerverwarming
- kunstharsveredeld
- laagdikten van 1 tot 10 mm
- pompbaar
- zeer spanningsarm
- vanaf 1,0 mm laagdikte bureaustoel-
vast volgens DIN EN 12529
- chromaatarm volgens REACH

Toepassingsgebied

**SCHÖNOX ZX is geschikt voor het uitvlak-
ken en egaliseren van ondergronden:**

- onder textiele en elastische
bekledingen
- onder meerlaags parket
(Bij volvlakkige egaliseerlagen onder
parket, laagdikte min. 3 mm.)
- binnen.

Ondergronden

**SCHÖNOX ZX is geschikt voor het spate-
len en egaliseren van:**

- beton
- cementdekvloeren en snelcement-
dekvloer-systemen
- calciumsulfaatgebonden dekvloeren
(anhydriet)
- oude ondergronden met oude
waterpaste lijmrasten

Eisen aan de ondergrond

- Voldoende vastheid, draagkrachtig,
vormstabiel en duurzaam droog.
- Vrij van lagen die de hechting kunnen
verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie,
vet en losse delen.

- Scheidings-, sintellagen e.d. op ge-
schikte manier, bv. schuren, borste-
len, stralen, frezen of grondig reinigen,
verwijderen.
- Oude, losse of slecht hechtende egali-
seerlagen mechanisch verwijderen.
- Bij latere toepassing van vloerbekle-
dingen moeten cementdekvloeren
een restvochtgehalte van $\leq 2,0$ CM-%
(verwarmde dekvloerconstructies
 $\leq 1,8$ CM-%) en calciumsulfaatge-
bonden dekvloeren (anhydriet) van
 $\leq 0,5$ CM-% (verwarmde dekvloercon-
structies $\leq 0,3$ CM-%) bevatten.
- Wateroplosbare lijmlagen, bv. sulfiet-
looglijm, mechanisch verwijderen.
Vastzittende lijmrasten met SCHÖNOX
HP RAPID voorstrijken.
- Oude waterpaste lijmrasten zoveel
mogelijk mechanisch verwijderen.
- Niet onderkelderde ruimtes moeten
volgens bouwkundige norm tegen
opkomend vocht afgedicht zijn.
- De eisen volgens de geldige normen,
richtlijnen en merkbladen zijn van
toepassing.

Gronderingen

- **normaal zuigende ondergronden**
zoals bv.:

- cementdekvloeren
 - snelcementdekvloeren
 - beton
- met SCHÖNOX VD (1:3) of SCHÖNOX VD
FIX gronderen.

- **gipsgebonden (calciumsulfaat)**
ondergronden zoals bv.:


- calciumsulfaatgebonden dekvloeren
(anhydriet)
- met SCHÖNOX VD FIX (droogtijd 60 mi-
nuten) of SCHÖNOX VD (1:1 / droogtijd
min. 24 uur) gronderen.

- **oude, waterpaste zoveel mogelijk**
verwijderde lijmrasten
met SCHÖNOX VD (onverdund) gronde-
ren.

Technische gegevens

- Pottijd: ca. 30 minuten bij 20 °C
- Begaanbaar: na ca. 3 uur
- Bekleedbaar:
 - tot 3 mm na ca. 24 uur voor alle
bekledingen
 - tot 5 mm na ca. 48 uur voor alle
bekledingen
 - bij verhoging om nog eens 3 mm tel-
kens 24 uur langere droogtijd
- Verwerkingstemperatuur:
niet onder 10 °C vloertemperatuur
- Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm
- Brandgedrag: A1 / A1_f

Alle gegevens zijn ca.-waarden en
zijn onderhevig aan wisselende omge-
vingstemperaturen.

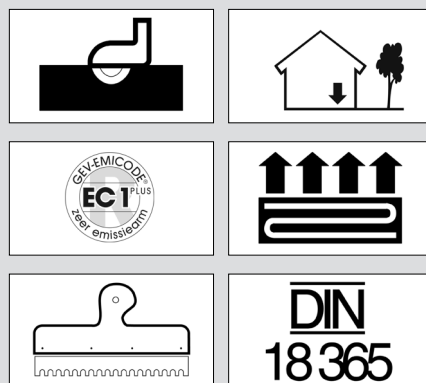

Mengverhouding

- Voor 25,0 kg SCHÖNOX ZX
ca. 6,0 l water

Gebruiksaanwijzing

- SCHÖNOX ZX door inroeren in koud schoon water in een schone kuip homogeen aanmengen. Het gebruik van een mixer met vleugelgarde wordt aanbevolen. Na een korte rijptijd het gemengde materiaal nogmaals door-mengen. Daarna de massa uitgieten en met een vlakspaan of SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL verdelen. Bij gebruik van de SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL worden op eenvoudige manier gelijkmatige laagdikten bereikt. Het weg-werken van spaanslagen is dan nor-maal gesproken niet noodzakelijk.
- Bij dikkere lagen moet aan wand/vloer-aansluitingen een randstrook worden geplaatst.
- Voorbereidend werk, zoals het aanhe-len van overgangen, het egaliseren van sleuven, gaten en oneffenheden wor-den met een standvastere reparatiemor-tel SCHÖNOX SCHÖNOX RM of SCHÖ-NOX SCHÖNOX RR uitgevoerd.
- Afbindende SCHÖNOX ZX egaliseerla-gen tegen hoge omgevingstempera-tuur, direct zonlicht en tocht bescher-men.
- Onder elastische bekledingen laag-dikte min. 2 mm.
- Contact met bouwmetalen voorwer-pen, vooral waterafvoerende leidingen, moet i.v.m. de eventuele corroderende werking worden verhinderd (bv. afdich-ten van buisdoorvoeren).
- Gereedschap direct met water reinigen.

Verpakking

- 25,0 kg papieren zak

Opslag

- SCHÖNOX ZX koel en droog bewaren.
- Gedurende 6 maanden houdbaar.

Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.

- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met product-resten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

EMICODE

- EC 1^{PLUS} R: zeer emissie-arm, regulerend

GISCODE

- ZP1 - cementaire producten, chromaatarm

EPD - Eigendeclaratie

Hiermede bevestigt SCHÖNOX GmbH als statutair ondernemerslid van de Deut-sche Bauchemie en Industrieverband Klebstoffe dat het product aan de criteria van de milieu-productdeclaratie voor ge-modificeerde minerale mortel van groep 1 voldoet.

MILIEU-PRODUCTDECLARATIE

volgens ISO 14025 en EN 15804

Eigenaar van de verklaring

Deutsche Bauchemie e.V.
Industrieverband Klebstoffe e.V.
Verband der deutschen Lack- und Druck-farbenindustrie e.V.

Uitgever

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programma-eigenaar

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Declaratienummer

EPD-DIV20130096-IBE1-DE

Datum van afgifte

30.07.2013

Geldig tot

29.07.2018

Advies

- Alle gegevens zijn volgens norm.
- SCHÖNOX ZX bevat cement. Reageert alkalisch in verbinding met vocht, daarom huid, ogen en ademhalingswe-gen beschermen. Stof niet inademen. Bij aanraking grondig met water af-spoelen. Bij aanraking met de ogen bovendien een arts raadplegen.
- Let op de productdatablad van aan-vullende producten. In geval van twijfel

adviseren wij nadere informatie van de fabrikant in te winnen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



REGR. NO. 31982

Het Sika managementsysteem is volgens ISO 9001 en 14001 door het SQS gecertificeerd.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl



SCHÖNOX is a brand of the Sika Group